

# Maestro 2.32

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3,2 t kapacitet



## Anvendelse

- Reparationer og vedligeholdelse

## Godkendelser / anbefalinger

- Renault

## Beskrivelse:

### Søjler:

- Meget stabile, svejste søjler
- Bundrammefri
- To motorer
- Koldvalset spindel
- Kunststofmøtrikker
- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Programmerbart højdestop
- Elektronisk ligestyling

### Arme:

- Enkelt-teleskop arme både for og bag, som standard
- Parallel-parkering af arme muligt
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde

### Standardfarver:

- Arme: RAL 3020 - rød
- Søjler: RAL 7016 - grå

## Versioner:

- Kan leveres med forskellige styrespændinger
- F = flexkonsol
- CF-08 = combiflex 08 konsolle

## Tilbehør:

- Kan installeres med 2 forskellige portalhøjder; alternativt undergulvsæt
- LED-belysningssæt
- Powermodul
- Ekspansionsboltesæt
- Ekstra styring
- Ekstra lange dørstop
- Hjulholdere
- Stort udvalg af ekstra konsoller

**Specialfarver på forespørgsel!**



Scan QR-koden for detaljeret produktinformation.

Yderligere information på [www.autopstenhoj.com](http://www.autopstenhoj.com)

#### autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstraße 90  
48432 Rheine | Germany  
☎ +49 5971 8602-02  
☎ +49 5971 8602-25  
✉ info@autopstenhoj.com

#### STENHØJ A/S


Barrit Langgade 188-190  
DK-7150 Barrit  
☎ +45 76 82 13 30  
☎ +45 76 82 13 31  
✉ info@autopstenhoj.com

#### Tekniske data

Løftekapacitet	3.200 kg
Slaglængde	1.900 mm
Løftehøjde	1.995 - 2.025 mm
Løfte- / sænketid	ca. 40 sek.
Motorer	2 x 1,5 kW
Styrespænding	3 x 230/400V – 50 Hz – 35/25 A

#### Armsuperstruktur

Konsol inkl. i levering	F: 777395 (25 – 55 mm) CF-08: 777395 (25 – 180 mm)
Min. højde	95 mm
Gennemkørselsbredde	2.120 – 2.320 mm
Bredde mellem søjler	2.380 – 2.580 mm
Totalbredde ydre kant søjler	2.960 - 3.160 mm
Totalbredde ydre kant fodplader	3.120 - 3.320 mm
Totalhøjde søjler	2.713 mm
Totalhøjde inkl. portal	4.050/4350 mm
Armlængde, forrest, min. - max.	F Std: 540 – 850 mm F DT: 480 – 840 mm
Armlængde, bagest, min. – max.	F Std1: 900 – 1.425 mm F Std2: 800 – 1.250 mm

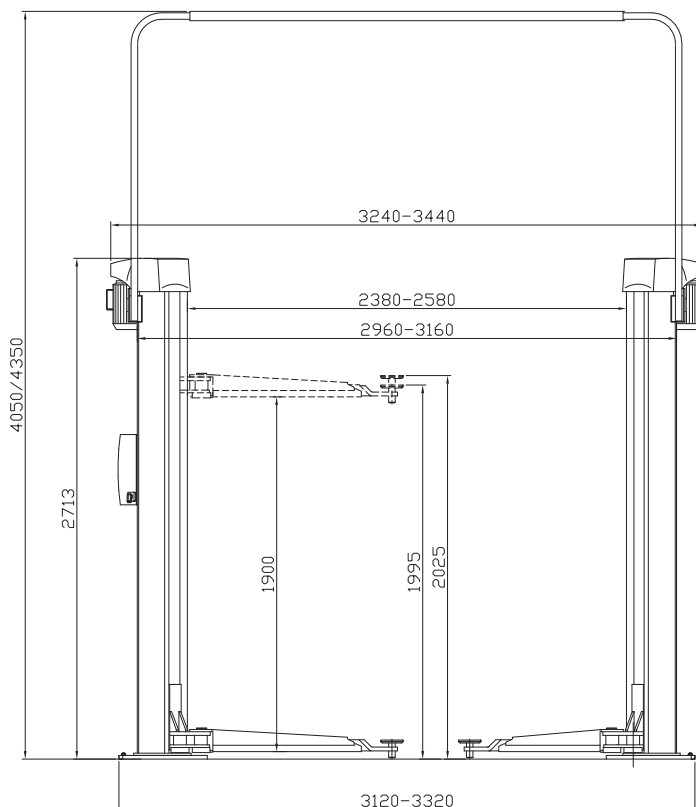

CF-konsol / CF-08 konsol / F-konsol



Stabil, svejst søjle