

# Major 2.0 4030

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 4 t kapacitet



## Anvendelse

- Check-in
- Reparationer og vedligeholdelse
- Hjuludmåling

## Beskrivelse:

### Søjler:

- Integreret excentrikbremsesystem
- Rørbrudssikring
- Obstruktionssystem
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstillbare paler
- Pumpeanlæg med neddykket motor og styring på forreste venstre søjle
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Nødsænkeventil

### Kørebener:

- En bevægelig kørebane som standard
- Kørebener forberedt for AUTOPSTENHOJ saksedonkraft

### Standardfarver:

- Kørebener & søjler: RAL 7016 - grå
- Ramper: RAL 3020 - rød

## Versioner:

- Kan leveres med forskellige styrespændinger
- Opkørsler og stop for gulvmontage, alternativt overkørselsramper for nedsænkning
- S = glatte kørebener
- WL = med udsparinger for drejeskiver foran og glideplader bag, midterplade imellem udsparinger og glideplader
- G = galvaniserede kørebener
- 48 = 4800 mm kørebener
- 51 = 5.100 mm kørebener

## Tilbehør:

- Ekspansionsboltesæt
- Ekstra styring
- LED-belysningsæt
- Sæt af to 385 mm rampeforlængere
- Sæt af to kørebanelængere (0,5 m)
- Pneumatisk låsesæt for glideplader

**Specialfarver på forespørgsel!**



Scan QR-koden for detaljeret produktinformation.

Yderligere information på [www.autopstenhoj.com](http://www.autopstenhoj.com)

**autop Maschinenbau GmbH**



Sandkampstraße 90  
D-48432 Rheine  
☎ +49 5971 8602-02  
✉ [info@autopstenhoj.com](mailto:info@autopstenhoj.com)

**STENHØJ A/S**

Barrit Langgade 188-190  
DK-7150 Barrit  
☎ +45 76 82 13 30  
✉ [info@autopstenhoj.com](mailto:info@autopstenhoj.com)

Tekniske data	
Løftekapacitet	4.000 kg
Slaglængde	1.670 mm
Løftehøjde	1.860 mm
Løfte- / sænketid	Standard: 24 / 26 sek.
Pumpeenhed	Standard: 3 kW
Styrespænding	3x230 / 400V – 50 Hz – 25 / 16 A


Kørebaner	
Totallængde	51: 5.983 mm
Udnyttet kørebanelængde	51: 5.100 mm
Akselafstand	51 S: max. 4.600 51 WL: min. 2.100 mm, max. 4.100 mm
Kørebanebredde	550 mm
Afstand mellem kørebaner	805 – 1.285 mm
Min. højde	190 mm
Bredde mellem kørebaner	3.000 mm
Totalbredde ydre kant fodplader	3.422 mm
Totalhøjde	2.235 mm

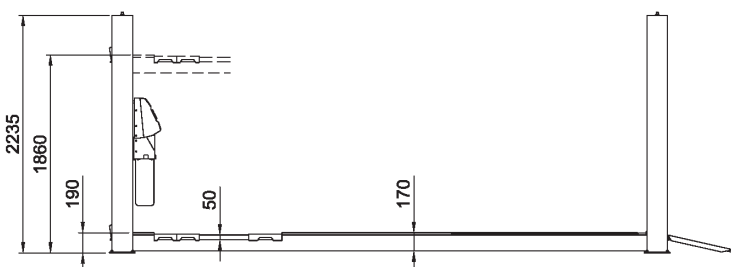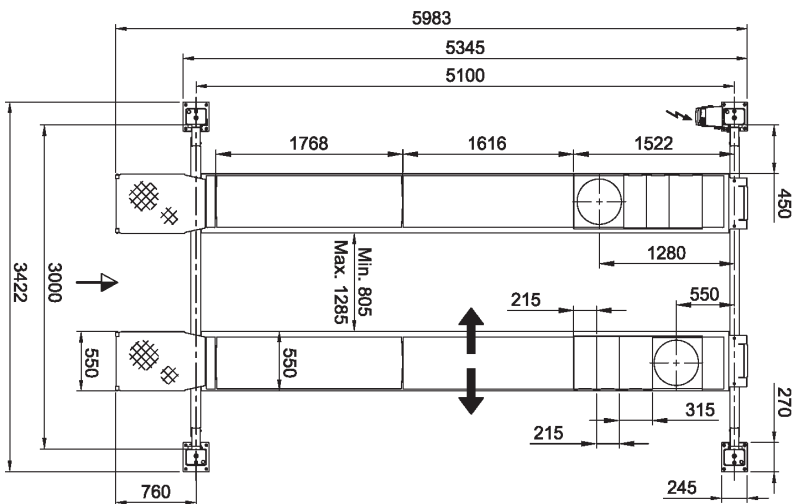

Parkeringspal



Pumpe og styring på forreste venstre søjle

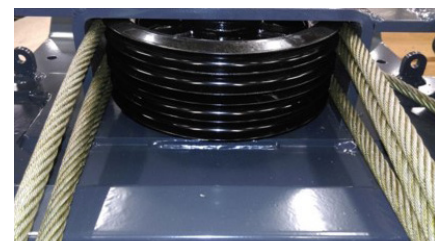

Wirerulle med kabel