


Maestro 2.35

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3,5 t kapacitet

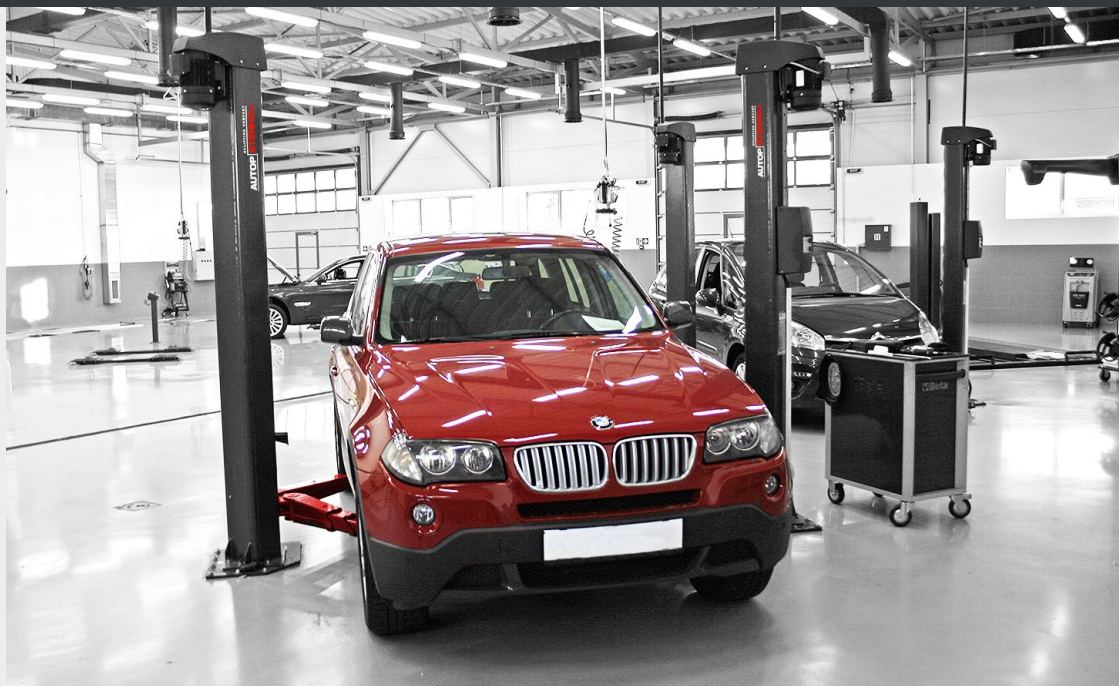

Anvendelse

- Reparationer og vedligeholdelse

Godkendelser / anbefalinger

- Renault

Beskrivelse:

Søjler:

- Meget stabile, svejste søjler
- Bundrammefri
- To motorer
- Koldvalset spindel
- Kunststofmøtrikker
- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Programmerbart højdestop
- Elektronisk ligestyling

Arme:

- Dobbelt arme enkelt-teleskopiske, bagest Forreste -teleskopiske, som standard
- Parallel-parkering af arme muligt
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde

Standardfarver:

- Arme: RAL 3020 - rød
- Søjler: RAL 7016 - grå

Versioner:

- Kan leveres med forskellige styrespændinger
- F = flexkonsol
- CF-08 = combiflex 08 konsol

Tilbehør:

- Kan installeres med 2 forskellige portalhøjder; alternativt undergulvsæt
- LED-belysningssæt
- Powermodul
- Ekspansionsboltesæt
- Ekstra styring
- Ekstra lange dørstop
- Hjulholdere
- Armforlængersæt for F-version
- Stort udvalg af ekstra konsoller

Specialfarver på forespørgsel!



Scan QR-koden for detaljeret produktinformation.

Yderligere information på www.autopstenhoj.com

autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstraße 90
48432 Rheine | Germany
☎ +49 5971 8602-02
☎ +49 5971 8602-25
✉ info@autopstenhoj.com

STENHØJ A/S



Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit
☎ +45 76 82 13 30
☎ +45 76 82 13 31
✉ info@autopstenhoj.com

Tekniske data

Løftekapacitet	3.500 kg
Slaglængde	1.900 mm
Løftehøjde	1.995 – 2.150 mm
Løfte- / sænketid	ca. 35 sek.
Motorer	2 x 2,8 kW
Styrespænding	3x230/400 V-50Hz - 35/25A

Armsuperstruktur

Konsol inkl. i levering	F: 777395 (25 – 55 mm) CF-08: 777395 (25 – 180 mm)
Min. højde	95 mm
Gennemkørselsbredde	2.290 mm
Totalbredde ydre kant søjler	2.580 mm
Totalbredde ydre kant fodplader	3.120 mm
Totalhøjde søjler	3.320 mm
Totalhøjde inkl. portal	2.713 mm
Armlængde, forrest, min. - max.	4.350 mm
Armlængde, bagest, min. - max.	F Std: 600 – 1.220 mm F Std: 900 – 1.425 mm F DT: 600 – 1.220 mm

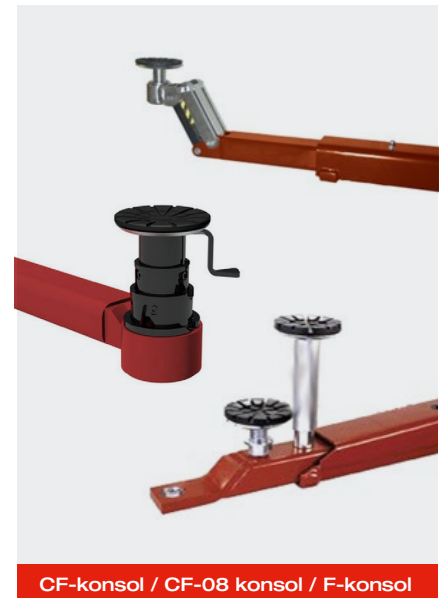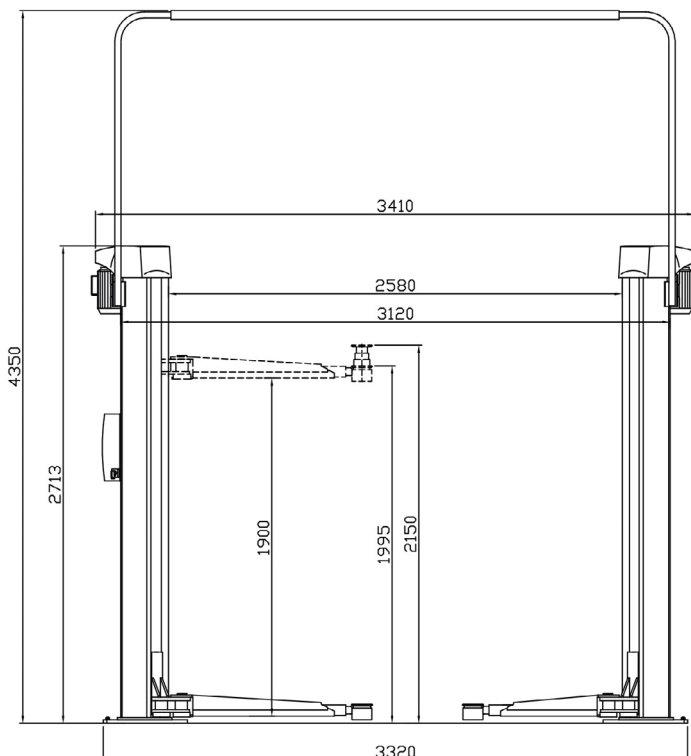

CF-konsol / CF-08 konsol / F-konsol



Stabil, svejst søjle