

Maestro 2.65

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 6,5 t kapacitet



Anvendelse

- Reparationer og vedligeholdelse

Godkendelser / anbefalinger

- Mercedes-Benz
- VW-gruppen

Beskrivelse:

Søjler:

- Symmetrisk opstilling af søjler
- Meget stabile, svejste søjler
- Bundrammefri
- To motorer
- Koldvalset spindel
- Kunststofmøtrikker
- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Programmerbart højdestop
- Elektronisk ligestyling

Arme:

- 4 trippel-teleskopiske arme
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde

Standardfarver:

- Arme: RAL 3020 - rød
- Søjler: RAL 7016 - grå

Versioner:

- Kan leveres med forskellige styrespændinger
- F = flexkonsol

Tilbehør:

- Kan installeres med portal; alternativt undergulvsæt
- LED-belysnings sæt
- Powermodul
- Ekspansionsboltesæt
- Ekstra styring
- Ekstra lange dørstop
- Hjulholdere
- Stort udvalg af ekstra konsoller

Specialversioner og farver på forespørgsel!



Scan QR-koden for detaljeret produktinformation.

Yderligere information på www.autopstenhoj.com

autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstraße 90
48432 Rheine | Germany

☎ +49 5971 8602-02

📠 +49 5971 8602-25

✉ info@autopstenhoj.com

STENHØJ A/S

Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit

☎ +45 76 82 13 30

📠 +45 76 82 13 31


✉ info@autopstenhoj.com

Tekniske data


| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Løftekapacitet | 6.500 kg |
| Slaglængde | 1.900 mm |
| Løftehøjde | 2.045 – 2.105 mm |
| Løfte- / sænketid | ca. 35 sek. |
| Motorer | 2 x 4 kW |
| Styrespænding | 3 x 230 / 400V – 50 Hz – 35 / 25 A |

Armsuperstruktur

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Konsol inkl. i levering | F: 11028 (90-150 mm) |
| Min. højde | 145 mm |
| Gennemkørselsbredde | 2.829 mm |
| Bredde mellem søjler | 3.170 mm |
| Totalbredde ydre kant søjler | 3.560 mm |
| Totalbredde ydre kant fodplader | 4.000 mm |
| Totalhøjde søjler | 2.908 mm |
| Totalhøjde inkl. portal | 4.910 – 5.270 mm |
| Armlængde, forrest, min. - max. | 770 – 1.640 mm |
| Armlængde, bagest, min. - max. | 770 – 1.640 mm |

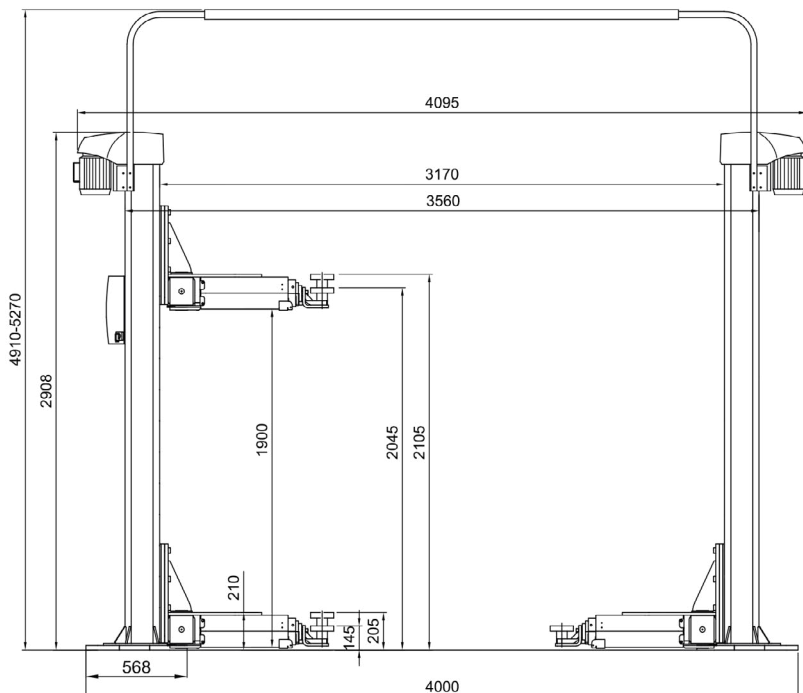

Trippel teleskopiske arme med F-konsoller

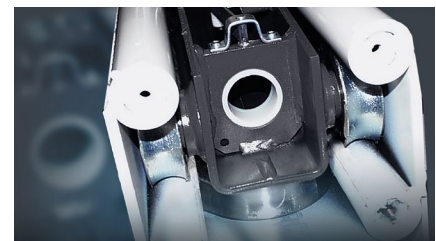

Stabil, svejst søjle



Løftestol med ruller